CARATTERISTICHE:

ELDO BEKO

Piano cottura 60 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,9 kW

PIANO COTTURA DA **60 A GAS**

mod. HIGG641C3SX

(in sostituzione di HIZG64120SX)

Piano cottura a induzione 60 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control
- 4 zone cottura
- Anteriore sinistro: Ø180 mm - 2000/2300W
- Anteriore destro: Ø145 mm - 1600/1800W
- Posteriore sinistro: Ø180 mm - 2000/2300W
- Posteriore destro: Ø210 mm - 2000/2300W
- 9 livelli di cottura
- Timer
- Funzione Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,2 kW

GARANZIA 5 ANNI GRATUITA

PIANO COTTURA **60 A INDUZIONE**

mod. HII64200MT

Forno statico con ventilazione tangenziale e 3 funzioni di cottura

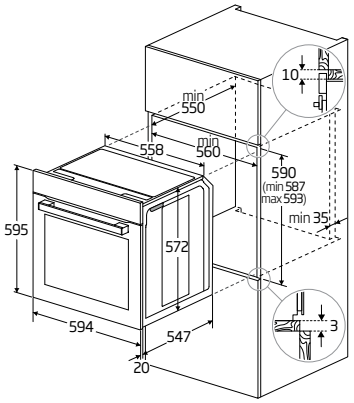

A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie b100
- Programmazione meccanica
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 74 L

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vassoio di cottura
- Griglia per vassoio
- Ripiano metallico

FORNO **NERO**
STATICO CON VENTILAZIONE TANGENZIALE DI RAFFREDDAMENTO

mod. BBIC11000B
(in sostituzione di BIC21002B e OIC21001B)

Lavastoviglie 60 cm



E

CARATTERISTICHE

- 13 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- Partenza ritardata 3/6/9 h

PROGRAMMI

- 5 programmi e 5 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Clean&Shine™ 65°C, Quick&Shine 60°C, Mini 30' 35°C

FUNZIONI SPECIALI

- All in 1
- Mezzo carico

CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate scorrevole
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili inferiori
- Sistema di sicurezza WaterSafe

INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 48 dBA

LAVASTOVIGLIE **DA 60 INCASSO**

mod. DIN35320

CARATTERISTICHE:

ELDO FINLUX/ATLANTIC

FORNO **NERO**
STATICO CON VENTILAZIONE TANGENZIALE
DI RAFFREDDAMENTO

mod. ATBO.30N4T / cod. prod. 10789798



Grill
Bottom
Top
Luce forno
Easy to clean

A Classe energetica

Forno elettrico 72 Lt.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione forno	Elettrico
Classe energetica	A
Capacità forno	72 Lt.
Luce forno (25 W)	Sì
Funzioni forno	Top+Bottom, Top, Bottom, Grill
Elemento riscaldante superiore/inferiore (W)	1200/1100
Termostato	Meccanico
Indicatore luminoso Termostato	Sì
Timer	No
Grill elettrico	Sì
Doppio Grill elettrico	No
Easy to clean	Sì
Griglie telescopiche	No
Castelletto	No
Ventola/resistenza circolare	No
Accessori	Griglia e leccarda
Girarrosto	No
Steam Assisted	No

PANNELLO DI CONTROLLO

Display	-
Numero manopole	2
Programmazione digitale	No
Orologio digitale	No

CARATTERISTICHE PORTA

Tipo di porta	Large Glass
Numero vetri porta	2
Vetro interno removibile	No
Child Lock	No
Porta removibile	Sì

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto (LxPxA)(cm) (Piedi regolabili max. 3 cm)	59,5x57,5x59,5
Dimensioni Imballo (LxPxA)(cm)	65x64x65
Peso lordo/netto (kg)	28,45/26,6

PIANO COTTURA **60 A GAS**

mod. ATBGH1360X / cod. prod. 10794124

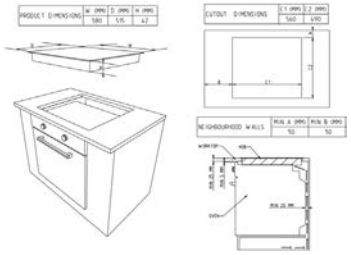

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione piano cottura	Gas
Tipo di controllo	Laterale
Accensione	One-Touch-Ignition tramite manopole
Piano in acciaio inossidabile	Sì
Bruciatore a gas rapido Ø10cm	3000 W
Bruciatore a gas semi-rapido Ø7.5cm	1750W
Bruciatori supplementari Ø5.5cm	1000W
Bruciatore a gas Wok (Tripla fiamma) Ø14cm	-
Valvola sicurezza bruciatori	Sì
Indicatore luminoso di superficie calda	No
Indicatore termostato	No
Griglie	Smaltate
Kit di conversione Gas	Sì
Voltaggio	230V

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto (LxPxA)(cm) (Piedi regolabili max. 3 cm)	58x51x40
Dimensioni Imballo (LxPxA)(cm)	62,6x56x13
Dimensioni Cut-out (cm)	56x49
Peso lordo/netto (kg)	7,6/7

FRIGO A LIBERA INSTALLAZIONE **230 LT**

mod. ATPL263XLF / cod. prod. 10794004

Less Frost

Classe Energetica

145 cm

212 lt net

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tipo Installazione	Libera Installazione
Sistema di Controllo	Meccanico
Tipo del prodotto	Doppia porta
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica	F
Turbo Fan	No
Sistema di Refrigerazione	Less Frost
Prestazioni Stelle	4
Temperatura ambientale min/max (°C)	16/32
Volume totale	212
Volume complessivo del frigorifero (net)(L)	171
Volume complessivo del freezer (net)(L)	42

PRESTAZIONI	
Capacità congelamento 4 stelle (kg/24h)	2,6
Congelamento rapido	Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a)	223
Tempo di aumento della temperatura (-18Â°C to -9Â°C)(h)	9
Classe di emissione di rumore aereo [A/B/C/D]	C

CONFIGURAZIONE	
Tipo di illuminazione	LED
Liquido refrigerante + grammi	R600A 40g
Potenza(W)	138
Potenza del riscaldatore di sbrinamento(W)	-
Corrente(A)	0,65
Numero di Sportelli (pcs)	2
Ripiano portabottiglie(pcs)	1
Ripiani dello sportello(pcs)	2
Ripiani dello sportello del freezer (pcs)	-
Vassoio del ghiaccio(pcs)	Sì
V-Lift	-

INFO COMPRESSORE	
Numero di compressori (pcs)	1
Chill Zone	-
Freezer Shield	No

DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni Prodotto (LxPxA)(cm)	54x57x145
Dimensioni Imballo (LxPxA)(cm)	57,8x60x150,9
Peso lordo/netto (kg)	42/39

FRIGO A LIBERA INSTALLAZIONE **320 LT**

mod. ATSB3741XLF / cod. prod. 10794939

Less Frost

Classe Energetica

145 cm

282 lt net

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tipo Installazione	Libera Installazione
Sistema di Controllo	Meccanico
Tipo del prodotto	Combinato
Colore	Inox Look
Classe di efficienza energetica	F
Turbo Fan	No
Sistema di Refrigerazione	Less Frost
Prestazioni Stelle	4
Temperatura ambientale min/max (°C)	10/43
Volume totale	282
Volume complessivo del frigorifero (net)(L)	192
Volume complessivo del freezer (net)(L)	91

PRESTAZIONI	
Capacità congelamento 4 stelle (kg/24h)	4,4
Congelamento rapido	Sì
Consumo energetico annuale (kWh/a)	283
Tempo di aumento della temperatura (-18Â°C to -9Â°C)(h)	14
Classe di emissione di rumore aereo [A/B/C/D]	C

CONFIGURAZIONE	
Tipo di illuminazione	LED
Liquido refrigerante + grammi	R600A 40g
Potenza(W)	146
Potenza del riscaldatore di sbrinamento(W)	-
Corrente(A)	0,71
Numero di Sportelli (pcs)	2
Ripiano portabottiglie(pcs)	1
Ripiani dello sportello(pcs)	2
Ripiani dello sportello del freezer (pcs)	-
Vassoio del ghiaccio(pcs)	Sì
V-Lift	-

INFO COMPRESSORE	
Numero di compressori (pcs)	1
Chill Zone	-
Freezer Shield	No

DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni Prodotto (LxPxA)(cm)	59,5x57x186
Dimensioni Imballo (LxPxA)(cm)	66,4x63,3x191,6
Peso lordo/netto (kg)	62/58

LAVASTOVIGLIE DA **60 INCASSO**

mod. ATY1ID13E / cod. prod. 10813333

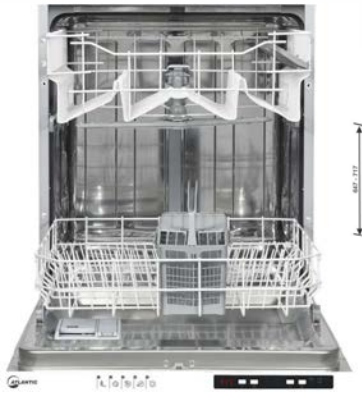



Protezione sovraccarico e perdite

Partenza ritardata

Opzione mezzo carico

Protezione riscaldatore

Classe Energetica

13 PS

49

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Capacità (PS)	13 Ps
Classe di efficienza energetica (2019/2017)	E
Numero di Programmi	5
Programmi	Prelavaggio, Rapido 30', Eco, Super 50' 65°, Intensivo 65°
Tipo di comandi	Pulsanti
Tipo di filtro principale	Plastica
Materiale vasca interna	Acciaio inossidabile
Sensore di torbidità (Smart Wash)	No
Sistema di asciugatura	Mini Active
Protezione contro il sovraccarico e perdite	Sì
Aquastop	No
Pompa di circolazione	Sì: Asincrona
InfoLED	No
Luce interna	No
Ugello superiore	No

CESTELLI E ACCESSORI

Colore Cestelli	Bianco
Cestelli regolabili	No
Imbuto Sale	No
Numero Cestelli	2 cestelli

CONFIGURAZIONE

Pulsante Start / Pause	No
Opzione ritardo timer	Sì: 1-2-3-... 19hr
Opzione metà carico (Lavaggio Eco)	Sì: 1 mode
Indicatore rabbocco brillantante	Sì
Indicatore rabbocco sale	Sì
Indicatore cicli di lavaggio	No
Indicatore fine cicli	No
Protezione bambini	No
Segnalatore Acustico fine ciclo	Sì

DATI TECNICI

Livello rumore dichiarato (dB(A) re 1 pW)	49
Consumo acqua programma ECO (lt / cicli)	12
Durata del programma ECO (h:min) (2019/2022)	3:25
Potenza (W) / Resistenza (W)	220-240V 50Hz: 1900/1800
Tipo di presa	EU/TR
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	165
Lunghezza tubo ingresso/uscita acqua(cm)	147/180

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Prodotto e imballo (LxPxA)(cm)	59,8x55x82 64,4x66,1x85,1
Peso lordo/netto (kg)	35,1/33,5

CAPPE / FILTRI PER CAPPE

CAPPA SMART

(per Comp. Cucine Gilda 2.0 con Piano Cottura a Induzione)

- Larghezza 60/90 cm
- 3 livelli di potenza
- Pusch button control system
- Foro d’uscita 120 mm
- Filtro alluminio
- Potenza aspirante 280 m3/h
- Luci Led

CAPPA INTERNA MOD. CP

(per Comp. Cucine Gilda con Piano Cottura a Gas)